

# Kwik-Co

## Elektrikli Konveksiyonlu Fırın




### Fırının Teknik Özellikleri:

- Tamamı AISI 430 kalite paslanmaz çelikten ve temperlenmiş siyah camdan dış konstrüksiyon.
- AISI 304 kalite paslanmaz çelikten pişirme kabini ve türbini.
- Hijyen kenarlı pişirme kabini.
- Yüksek yoğunlukta taşıyünü sayesinde çok sağlam izolasyon.
- Yüksek performanslı buhar jeneratörü ile güçlü buhar salınımı.
- Otomatik türbin ters çevirme özelliği.

### Geliştirilmiş Hava Akımı

- 350 mm. çapında türbin ile hava emişi.
- Her 2 dakikada bir yön değiştiren türbin sayesinde eşit pişirme garantisi.
- Özel tasarım delikli yan hava besleme kanalları ile kabin içinde eşit hava akımı.

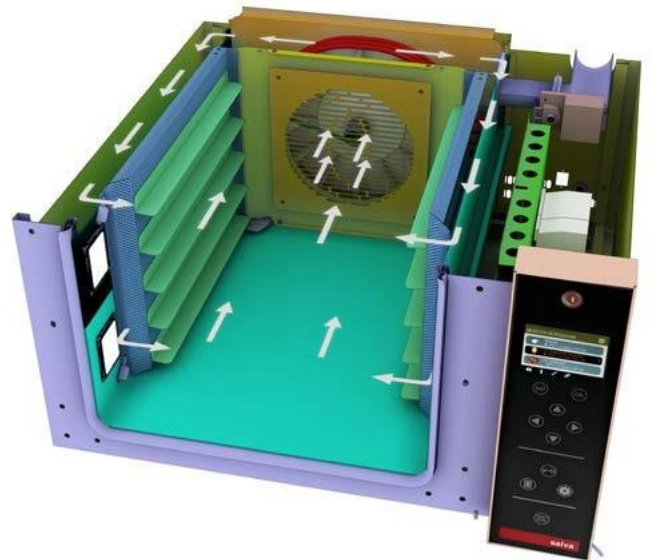

## Kolay Kullanım ve Bakım



- Kabin içi ısıyı dış ortama geçirmeyen özel COOL TOUCH çift camlı kapı özelliği sayesinde soğuk kalan dış cam termal köprü oluşturur ve özel tasarım "LOW-e" düşük salımlı iç cam ısıyı içeride tutar.



- Hijyen kenarlı pişirme kabini ile temizlik kolaylığı.
- Kırıntı ve yemek artıklarının kolayca temizlenmesini sağlayan, kolayca açılan yan hava besleme kanalları.



- Basitçe açılıp kolay temizlenen kapı camları.
- Yoğun kullanıma uygun güçlendirilmiş menteşeler

## Ürün Gamı

Model	Güç (kW)	Tüketim (A)	Voltaj (V)	Faz	Frekans (Hz)	Kapasite	Ağırlık (Kg)
KX-5	7,5	19/11	230/400	III	50/60	5(60x40) 5(66x46)	112
KX-9	14,5	38,5/22	230/400	III	50/60	9(60x40) 9(66x46)	186
KL-5	8,5	22,5/13	230/400	III	50/60	5(80x40) 5(80x46)	120
KL-9	17	-/26	230/400	III	50/60	9(80x40) 9(80x46)	195

**salva**

SMR ENDÜSTRİYEL MUTFAK  
(Türkiye Yetkilisi)  
Tel: (+90) 212 280 49 64  
Info@smrprofessional.com  
[www.smrprofessional.com](http://www.smrprofessional.com)

Salva ölçüleri ve değerleri değiştirme hakkını saklı tutar.

**SMR**  
ENDÜSTRİYEL MUTFAK

# Gazlı Kwik-co

## Gazlı Konveksiyonlu Fırın




### Fırının Teknik Özellikleri:

- Tamamı AISI 430 kalite paslanmaz çelikten ve temperlenmiş siyah camdan dış konstrüksiyon.
- AISI 304 kalite paslanmaz çelikten pişirme kabini ve türbini.
- Yüksek yoğunlukta taşıyünü sayesinde çok sağlam izolasyon.
- Hijyen kenarlı pişirme kabini.
- Yüksek performanslı buhar jeneratörü ile buhar salınımı.
- Otomatik türbin ters çevirme özelliği.

### Brülör ve Sıcaklık Eşanjörü:

- Isı üretiminde yüksek verimli turbo hava brülörü.
- Yanma odasının izolasyonu 1100°C'ye kadar dayanıklı özel malzemelerden yapılmış.
- AISI 304 kalite paslanmaz çelik borular ile çok geniş değişim alanlı ısı eşanjörü.
- Çok çeşitli gazlar ile çalışma imkanı.

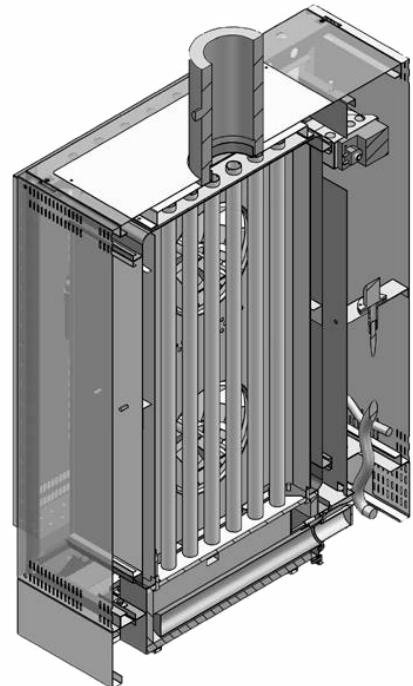

## Kolay Kullanım ve Temizlik:



- Kabin içi ısıyı dış ortama geçirmeyen özel COOL TOUCH çift camlı kapı özelliği sayesinde soğuk kalan dış cam termal köprü oluşturur ve özel tasarım "LOW-e" düşük salımlı iç cam ısıyı içeride tutar.



- Hijyen kenarlı pişirme kabini ile temizlik kolaylığı.
- Kırıntı ve yemek artıklarının kolayca temizlenmesini sağlayan, kolayca açılan yan hava besleme kanalları.



- Basitçe açılıp kolay temizlenen kapı camları.
- Yoğun kullanıma uygun güçlendirilmiş menteşeler.

Model	Güç (KW)	Tüketim (A)	Voltaj (V)	Faz	Frekans (Hz)	Kapasite	Ağırlık
KX4-G	0.75	2.8	230	I	50/60	4 (60x40) 4 (66x46)	170
KXS4-G	0.75	2.8	230	I	50/60	4 (66x46)	200
KX5-G	0.75	2.8	230	I	50/60	5 (60x40) 5 (66x46)	170
KX9-G	0.75	5.5	230	I	50/60	9 (60x40) 9 (66x46)	200

**salva**

SMR ENDÜSTRİYEL MUTFAK  
(Türkiye Yetkilisi)  
Tel: (+90) 212 280 49 64  
Info@smrprofessional.com  
[www.smrprofessional.com](http://www.smrprofessional.com)

Salva ölçüleri ve değerleri değiştirme hakkını saklı tutar.

**SMR**  
ENDÜSTRİYEL MUTFAK